




Наименование	Класс нагрузки, кН	Длина, ширина, высота, мм	ЦВЕТ	Цена рублей/шт.
				наличный расчет
 СТОК КОТТЕДЖНЫЙ	А (15 кН) В (125 кН)	500x200x60	СЕРЫЙ	100
		500x160x60		90
		500x160x50		85
		350x250x80		100
		260x160x80		70
 ВОДОСТОК ГЛУБОКИЙ	А (15 кН) В (125 кН) С (250 кН)	500x175x150	СЕРЫЙ	180
 ВОДОСТОК ДОРОЖНЫЙ	В (125 кН) С (250 кН)	1000*300*300 (1000*200/150*225)	СЕРЫЙ	420

Пропускная способность стока

Уклон	Скорость, м/сек	Q, л/сек
0,005 min	0,7	13,4-20.1


Монтаж и установка

В зависимости от класса нагрузки для выдерживания горизонтальных и вертикальных напряжений, вызываемых при эксплуатации, стоки укладывают на бетонные основания - рис. 1, 2.

Рекомендуемые толщины и марки бетона для оснований см. в табл. 1;

Таблица 1. Бетонные основания под системами водоотвода.

Класс нагрузки	Толщ. основания, мм	Марка бетона
А и В	80-100	M250
С	150	M250
Д, Е	200-250	M250

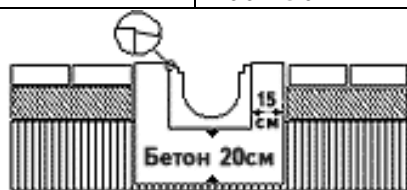

Класс нагрузки С/Д/Е

Рис. 1



Класс нагрузки А/В

Рис. 2



Цена за шт. увеличивается на цветную продукцию:

Красный на 20%; Черный, оранжевый, желтый, коричневый на 30%; Зеленый, синий на 35%

Цены в прайс-листе на сайте могут не соответствовать с прайс-листом офиса, информацию уточняйте по телефону (3532) 68-79-28. Не является публичной офертой.